



@除菌手・洗う[®]

PREMIUM

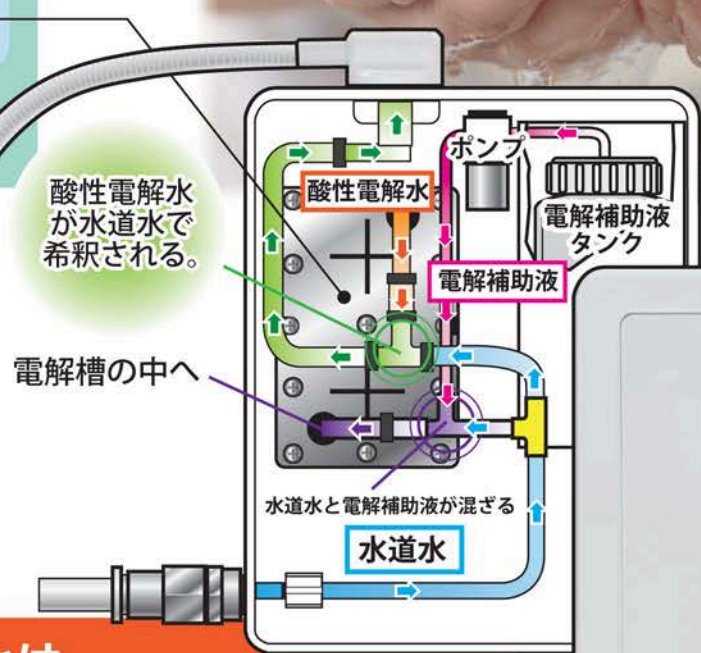

微酸性電解水
有効塩素濃度
20 ~ 40mg/kg
pH5.0~6.5

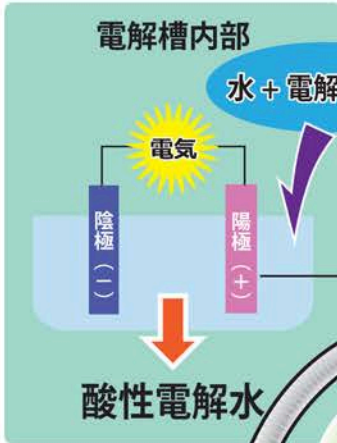

@除菌手・洗う

【酸性電解水】とは

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される水。酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が高い除菌効果を発揮します。その高い安全性から洗浄・除菌への使用が可能です。

手洗い



清潔

衛生

非接触式センサー搭載で、とっても衛生的。手洗い頻度の多い施設などで喜ばれています。


除菌



清掃

脱臭

給水器から生成される酸性電解水は濃度の調節も可能。バケツやスプレーボトルに詰めて、身の回りの除菌用水として活用できます。

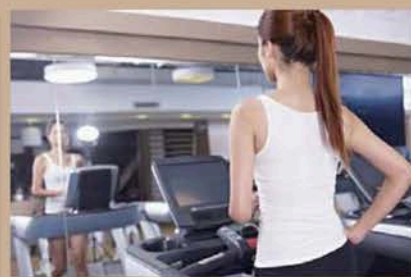

■ 主な導入先 食品工場・老人福祉施設・オフィス・スポーツジム・幼稚園などの手洗い場等

「原液の希釈」といった手間が要らない。
そのまますぐに使えるから、とても使いやすい。

- 手をかざすだけで出てくる非接触式ハンドセンサー
- 用途に合わせて塩素濃度レベルが変えられる LEVEL1 ~ LEVEL5
- ハンドセンサーによる「吐出時間」が変えられる [10 ~ 120 秒 1 秒単位で設定可能]
- 生成スイッチによる「生成量」が変えられる [1 ~ 200L 1 L 単位で設定可能]

消耗品

◎除菌PREMIUM 手・洗う専用
電解補助液

主成分:水、塩化ナトリウム、塩酸

A 1Lタイプ(1L×4本セット)
メーカー希望小売価格:20,000円

B 10Lタイプ
メーカー希望小売価格:28,000円

※価格は税抜です。

補助液は原液です。絶対に口に入れないでください。



型 式	SHW-100W
電 源	単相 AC100V 50/60Hz
消費電力	定格消費電力:60W
本体寸法	W265×D142×H366mm (突起物除く)
電解水 pH	約 5.0 ~ 6.5
有効塩素濃度	約 20 ~ 40mg/kg
生成量	最大 3.0L/min
重 量	乾燥重量 / 約 4.2kg

電解補助液タンク	500mL
原水水質	水道法水質基準に適合した硬度 80mg/kg 以下の水道水又は同等水
給水圧	0.1MPa~0.75MPa (推奨 0.20MPa 以上) 0.5MPa を超える場合は必ず外部減圧弁をつけること
原水温度	5 ~ 35℃
設置場所	屋内(気温:10℃~35℃、湿度:85%以下、結露無きこと)

※数値は原水の水圧、水質、水温、設定条件によって異なります。
※仕様は性能向上のために予告無く変更することがありますのでご了承ください。

■ メーカー希望小売価格 オープンプライス

販売代理店

TOYO ENGINEER

東洋エンジニア株式会社

>>開発営業所

〒 520-0801 滋賀県大津市におの浜4丁目1-25
TEL: 077-524-4772 FAX: 077-524-5118

>>東京支店

〒 140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルC棟4階
TEL: 03-5742-3333 FAX: 03-5742-3330

>>大垣営業所

〒 503-0931 岐阜県大垣市本今5丁目44-1
TEL: 0584-88-0090 FAX: 0584-88-0099



2017年
（一社）日本電解水協会正会員

私たちは各企業団体に加盟し、製品や技術の発展に貢献いたします。



株式会社

テックコーポレーション

<http://www.techcorporation.co.jp>

東京営業本部 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目3番9号メルクロスビル7F
TEL(03)3272-1530 FAX(03)3272-1540

本 社 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号くれしん広島ビル9F
TEL(082)247-1100 FAX(082)247-6161

■ 広島支店 (082)541-0001 ■ 大阪支店 (06)4256-6650 ■ 名古屋支店 (052)229-1470
■ 福岡支店 (092)715-3755 ■ 仙台支店 (022)726-0888 ■ 札幌支店 (011)252-1181
■ 金沢支店 (076)234-3322